

L5 U3D-X

Alle funksjoner er
lett tilgjengelig,
via skjermtaster
eller

"Tap'n'hold"


Et helt nytt maskinkontrollsystem utviklet fra bunnen av med fokus på enkelhet for maskinfører.

Utviklet her i Norden etter nordiske behov, av personer med lang erfaring i bransjen.



NØKKELFUNKSJONER

- ✓ Moderne brukergrensesnitt
- ✓ Filformatene LandXML og DXF gir enkel modellhåndtering både for maskinfører og stikker
- ✓ Velg mellom 8" eller 10" Skjerm
- ✓ Lisenser for GPS, GLONASS, GALILEO og BEIDU følger alltid med som standard
- ✓ Ekstremt raske, nøyaktige og stabile sensorer
- ✓ Skytjenesten Unicontrol Cloud gjør dataflyt mellom maskin og kontor til en enkel oppgave. Tjenesten sikrer til en hver tid backup av innmålte data.
- ✓ Fjernsupport er enkelt, bare trykk på skjermen

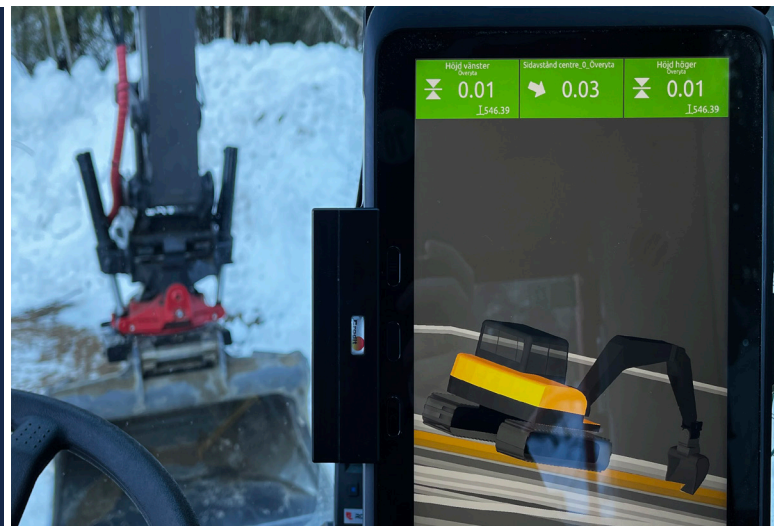

L5 Navigation er et selskap som utvikler og leverer posisjoningsløsninger for geodesi, entreprenør og gruveindustri. L5 kombinerer de beste og mest priseffektive løsningene tilgjengelig i markedet for å skape maksimal nytte for kunden til rett pris

L5 U3D-X

MASKINKONTROLL -
MASSEFORFLYTING



SPESIFIKASJONER

TABLET 10"

Prosesor:	2 GHz, 1,7 GHz Octa-core
Skjerm:	10,1", 1920 x 1200
Kamera:	13 Megapixel (bak), 8 Megapixel (foran)
Minne:	RAM 4 GB, Internt 64 GB, MicroSD (opp til 512 GB)
Nettverk/Mobilnett:	2G GSM, 3G UMTS, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE
Tilkoplinger:	ANT+, USB 3.1 Gen 1, 3,5 mm stereo
WiFi:	802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz, VHT80
Blåtand:	Bluetooth™ v5.0 (LE opp til 2Mbps); NFC
Operativsystem:	Android™
Mål:	170,2 x 243,5 x 9,9 mm
Vekt:	653 g
Batteri:	Kapasitet 7600 mAh, driftstid opp til 15 timer uten dokking
Fukt:	IP68

TABLET 8"

Prosesor:	2,7 GHz, 1,7 GHz Octa-core
Skjerm:	8", 1920 x 1200
Kamera:	13 Megapixel (bak), 5 Megapixel (foran)
Minne:	RAM 4 GB, Internt 64 GB, MicroSD (opp til 1 TB)
Nettverk/Mobilnett:	2G GSM, 3G UMTS, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE
Tilkoplinger:	ANT+, USB 3.1 Gen 1, 3,5 mm stereo
WiFi:	802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G +5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
Blåtand:	Bluetooth™ v5.0; NFC
Operativsystem:	Android
Mål:	126,8 x 213,8 x 9,9 mm
Vekt:	429 g
Batteri:	Kapasitet 5050 mAh, driftstid opp til 11 timer uten dokking
Fukt:	IP68

GNSS-MOTTAKER

GNSS-kort:	Trimble OEM
Kanaler:	220
Satellitsystem:	GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, L-band
Porter:	4x M12 (Strøm, COMx2, PPS, CAN, LAN) 4x TNC (GNSSx2, GSM, WiFi) 1x SIM
Mål:	171 x 140.60 x 36.60 mm
Vekt:	0,82 kg
Spennings:	DC 10-30V
Driftstemperatur:	-20 to +50 °C
Fukt:	IP65

VINKELSENSORER


Hovedegenskaper:	• Magnetisk immun pitch & roll • Meget høy nøyaktighet under bevegelse: 0,5° RMS • Meget høy statisk temperatur uavhengig nøyaktighet: 0,1° • 0,01° oppløsning (brus)
Tekniske egenskaper	• IP68 / 69K • 9 - 36 V • CAN bus, J1939, CAN Open, RS232, RS485, 0 - 10V, 4 - 20 mA • Tåler 1000 g 1/2 sin 0.1 ms, 3x alle aksler • EMI, ESD, RFI beskyttet og sertifisert



L5 Navigation er et selskap som utvikler og leverer posisjoneringsløsninger for geodesi, entreprenør og gruveindustri. L5 kombinerer de beste og mest priseffektive løsningene tilgjengelig i markedet for å skape maksimal nytte for kunden til rett pris

L5 Norge .:

KONTAKT OSS

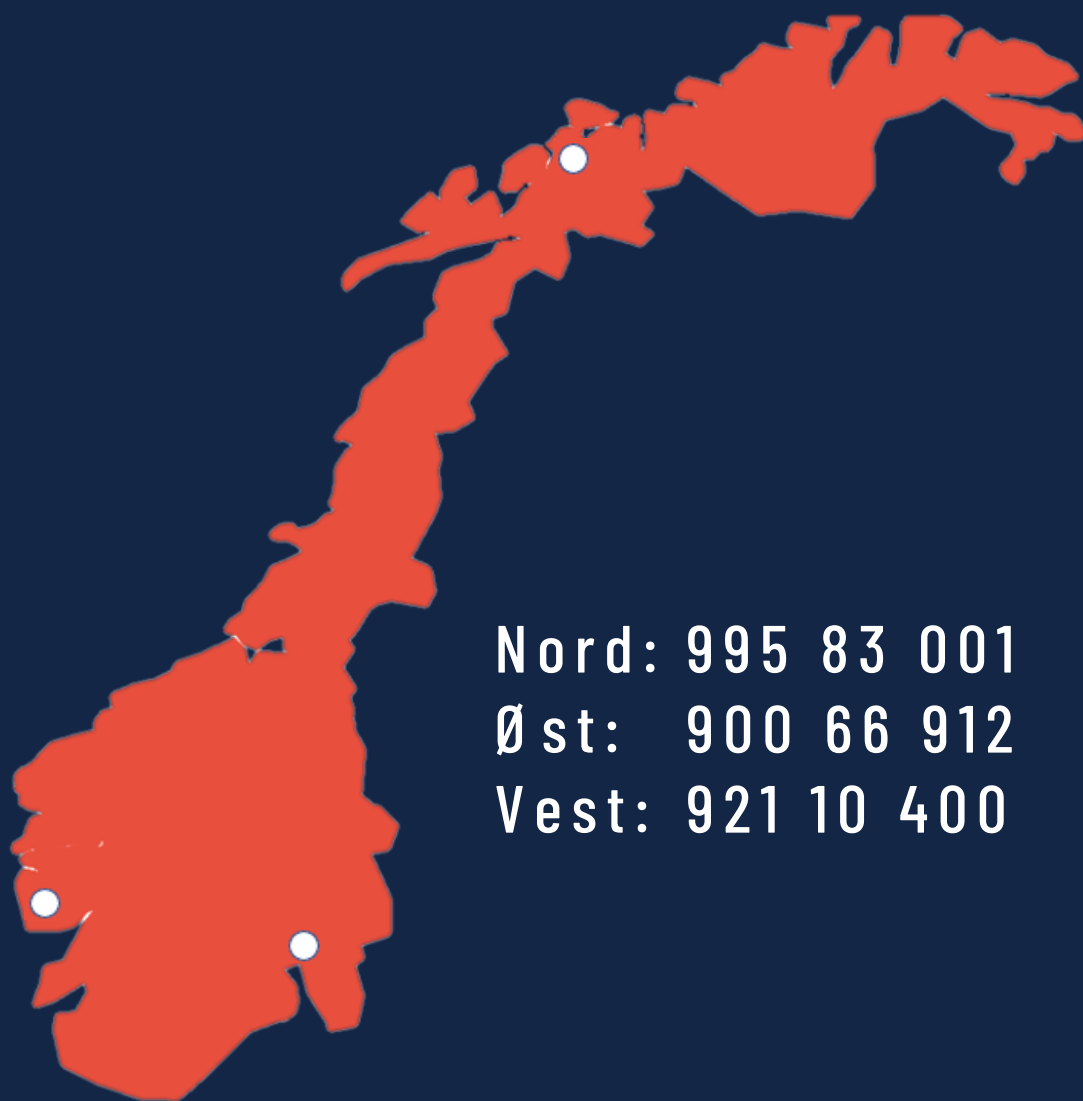

Nord: 995 83 001

Øst: 900 66 912

Vest: 921 10 400



L5 Navigation er et selskap som utvikler og leverer posisjoneringsløsninger for geodesi, entreprenør og gruveindustri. L5 kombinerer de beste og mest priseffektive løsningene tilgjengelig i markedet for å skape maksimal nytte for kunden til rett pris

Norge@l5navigation.com

L5 International AS
www.l5navigation.no

Hvamstubben 17, 2013 SKJETTEN

